



Normzarge, Typ E1

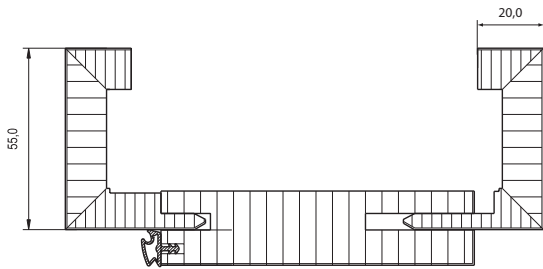

GARANT-Fertigzargen, Bekleidungsbreite 55 mm, Spezialschließblech 5-fach verschraubt und verstellbare Spezialbandtaschen montiert, werksseitig eingezogenes Dichtungsprofil, Futter und Bekleidung auf Gehrung, fertig oberflächenbehandelt (ausgenommen Limba streichfähig und weiß grundiert), Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, Kartonverpackung.

- Nebenleistungen:** verschiedene Schließblechvarianten, verschiedene Bandaufnahmen, Keilsperricherung
- Sonderkonstruktionen:** geschosshohe Zarge, Windfangzarge, 2-flg. Zarge, Schiebetürzarge (vor und in der Wand laufend), Zarge für Sicherheitstüren, Zarge für Rauchschutztüren, Zarge für Brandschutztür
- Lieferbare Oberflächen:** Furnier, Weißlack, streichfähig, grundiert, andere Oberflächen auf Anfrage.
- Option:** 75 mm Bekleidungsbreite


Normzarge mit Rundkante, Typ R1

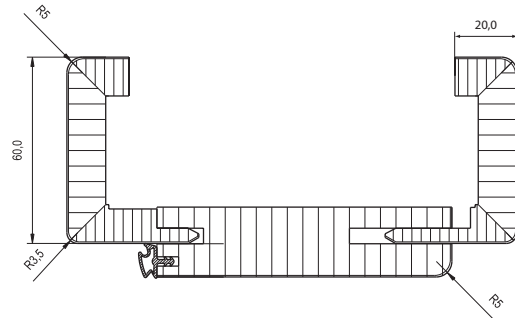

GARANT-Fertigzargen mit Rundkante, Bekleidungsbreite 60 mm, Spezialschließblech 5-fach verschraubt und verstellbare Spezialbandtaschen montiert, werksseitig eingezogenes Dichtungsprofil, Futter und Bekleidung abgerundet und auf Gehrung, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, Kartonverpackung.

- Nebenleistungen:** verschiedene Schließblechvarianten, verschiedene Bandaufnahmen, Keilsperricherung
- Sonderkonstruktionen:** geschosshohe Zarge, Windfangzarge, 2-flg. Zarge, Schiebetürzarge (vor und in der Wandlaufend), Zarge für Sicherheitstüren, Zarge für Rauchschutztüren, Zarge für Brandschutztür
- Lieferbare Oberflächen:** Furnier, Dekor, CePaL, Weißlack Spezial, andere Oberflächen auf Anfrage
- Option:** 75 mm Bekleidungsbreite in der Oberfläche Weißlack Spezial


Normzarge mit Rundkante, Typ R1-75

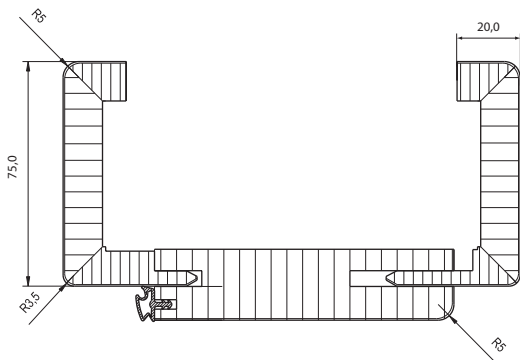

GARANT-Fertigzargen mit Rundkante, Bekleidungsbreite 75 mm, Spezialschließblech 5-fach verschraubt und verstellbare Spezialbandtaschen montiert, werksseitig eingezogenes Dichtungsprofil, Futter und Bekleidung abgerundet und auf Gehrung, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, Kartonverpackung.

- Nebenleistungen:** verschiedene Schließblechvarianten, verschiedene Bandaufnahmen, Keilsperricherung
- Sonderkonstruktionen:** 2-flg. Zarge, Zarge für Sicherheitstüren, Zarge für Rauchschutztüren, Zarge für Brandschutztüren
- Lieferbare Oberflächen:** Edelstahloptik


Normzarge mit Bombierung, Typ B1

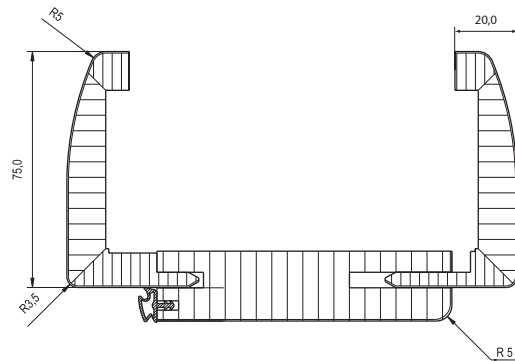

GARANT-Fertigzargen mit Rundkante, Bekleidungsbreite 75 mm, Spezialschließblech 5-fach verschraubt und verstellbare Spezialbandtaschen montiert, werksseitig eingezogenes Dichtungsprofil, Futter und bombierte Bekleidung abgerundet und auf Gehrung, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, Kartonverpackung.

- Nebenleistungen:** verschiedene Schließblechvarianten, verschiedene Bandaufnahmen, Keilsperricherung
- Sonderkonstruktionen:** geschosshohe Zarge, Windfangzarge, 2-flg. Zarge, Schiebetürzarge (vor und in der Wand laufend), Zarge für Sicherheitstüren, Zarge für Rauchschutztüren
- Lieferbare Oberflächen:** Furnier, CePaL, Weißlack Spezial, andere Oberflächen auf Anfrage

Normzarge mit Profilbekleidung, Typ P1

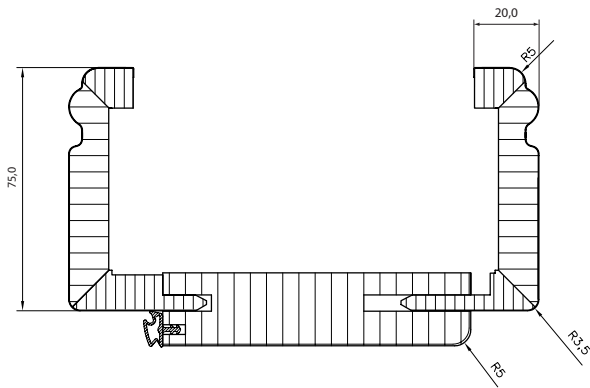


GARANT-Fertigzargen mit Rundkante, Bekleidungsbreite 75 mm, Spezialschließblech 5-fach verschraubt und verstellbare Spezialbandtaschen montiert, werkseitig eingezogenes Dichtungsprofil, Futter und Profilbekleidung abgerundet und auf Gehrung, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, Kartonverpackung.

Nebenleistungen: verschiedene Schließblechvarianten, verschiedene Bandaufnahmen, Keilsperricherung

Sonderkonstruktionen: geschosshohe Zarge, Windfangzarge, 2-flg. Zarge, Schiebetürzarge (vor und in der Wand laufend), Zarge für Sicherheitstüren, Zarge für Rauschutztüren

Lieferbare Oberflächen: Weißlack Spezial

Sperrholzzarge mit Rundkante, Typ M1

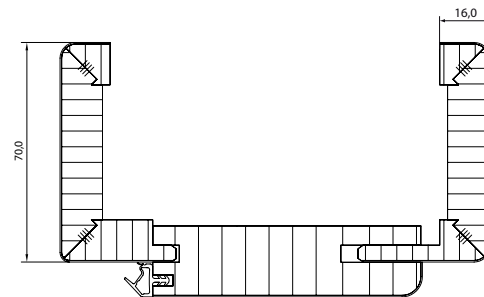


GARANT-Sperrholzzargen mit Rundkante, Bekleidungsbreite 70 mm, Futter und Bekleidung aus furniertem Sperrholz, abgerundet und auf Gehrung, Edelstahl-Sicherheitsschließblech und verstellbare Spezialbandtaschen montiert Rahmenteile V 4400 WF Edelstahl beigelegt, werkseitig eingezogenes Dichtungsprofil, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, Kartonverpackung.

Nebenleistungen: verschiedene Schließblechvarianten, verschiedene Bandaufnahmen,

Sonderkonstruktionen: 2-flg. Zarge

Lieferbare Oberflächen: Ahorn Massiv, Buche Massiv, Eiche Massiv

Normzarge stumpf, Typ SE1

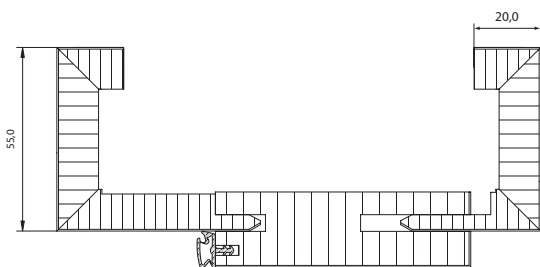

GARANT-Fertigzargen für stumpf einschlagende Türen, Bekleidungsbreite 55 mm, Futter und Bekleidung auf Gehrung, Lappenschließblech, Bandaufnahmen für Tectus TE 310/3D, werkseitig eingezogenes Dichtungsprofil, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, Kartonverpackung.


Nebenleistungen: verschiedene Bandaufnahmen,

Sonderkonstruktionen: 2-flg.- Zarge

Lieferbare Oberflächen: Ahorn, Buche, Nussbaum, Weißlack, andere Oberflächen auf Anfrage

Option: 75 mm Bekleidungsbreite

Normzarge stumpf mit Bombierung, Typ SB1

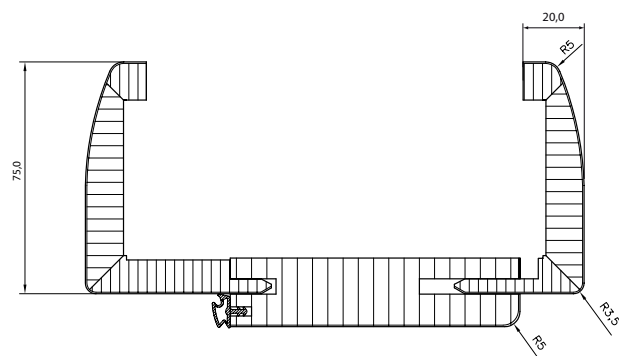


GARANT-Fertigzargen mit Rundkante für stumpf einschlagende Tür, Bekleidungsbreite 75 mm, Futter und bombierte Bekleidung abgerundet und auf Gehrung, Lappenschließblech, Bandaufnahmen für Tectus TE 310/3D, werkseitig eingezogenes Dichtungsprofil, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -5/+15 mm, Kartonverpackung.

Nebenleistungen: verschiedene Bandaufnahmen,

Sonderkonstruktionen: 2-flg.- Zarge

Lieferbare Oberflächen: Ahorn, Buche, Nussbaum, Weißlack Spezial, CePaL Buche Exklusiv, CePaL Ahorn Exklusiv, CePaL Nussbaum, andere Oberflächen auf Anfrage


Renovierungszarge, Typ A

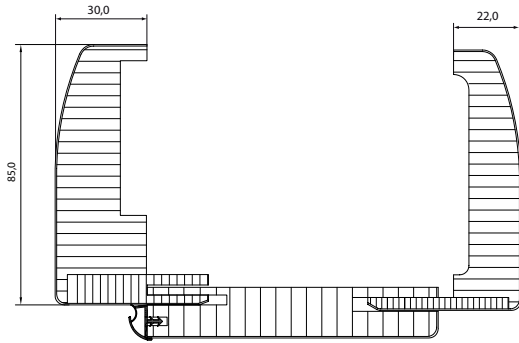

GARANT-Fertigzarge für Renovierung (Fertigung nach Aufmaß), passend für Stahlzargen mit max. 10 mm Umbug und max. 40 mm Spiegelbreite, Bekleidungsbreite 85 mm, Futter und bombierte Bekleidung abgerundet und auf Gehrung, Schließblech und 2 x 2 Bandklemmblocke montiert, vernickelte Bänder V 9100 WF und dreiseitig umlaufende Dichtung lose beigelegt, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -0/+20 mm, Kartonverpackung. Für Türblattbreiten bis 985 mm

- | | |
|-------------------------|--|
| Nebenleistungen: | verschiedene Schließblechvarianten |
| Sonderkonstruktionen: | Ausführung als Durchgangszarge |
| Lieferbare Oberflächen: | Ahorn, Buche, Weißlack, CePaL Buche Exklusiv, andere Oberflächen auf Anfrage |


Renovierungszarge, Typ B

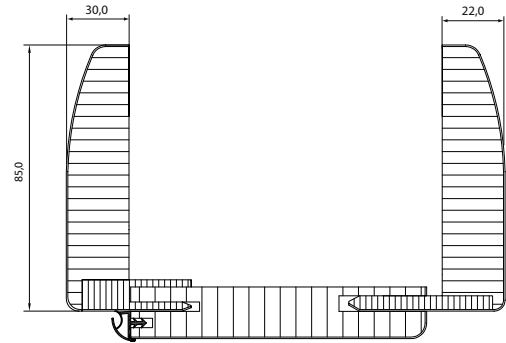

GARANT-Fertigzarge für dünne Wände (Fertigung nach Aufmaß), Bekleidungsbreite 85 mm, Futter und bombierte Bekleidung abgerundet und auf Gehrung, Schließblech und 2 x 2 Bandklemmblocke montiert, vernickelte Bänder V 9100 WF und dreiseitig umlaufende Dichtung lose beigelegt, fertig oberflächenbehandelt, Wandstärkenausgleich -0/+20 mm, Kartonverpackung. Für Türblattbreiten bis 985 mm

- | | |
|-------------------------|---|
| Nebenleistungen: | verschiedene Schließblechvarianten |
| Sonderkonstruktionen: | Ausführung als Durchgangszarge |
| Lieferbare Oberflächen: | Dekor Buche Exklusiv, Dekor Eiche Premium, Weißlack Spezial, andere Oberflächen auf Anfrage |

Feucht-/Nassraumzarge, Typ F/NE1

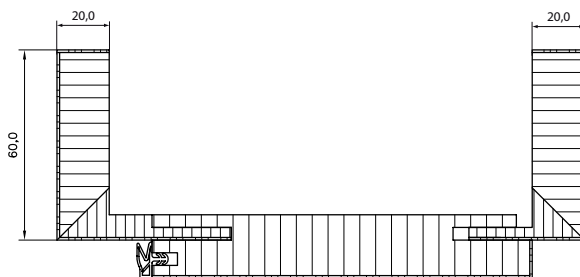

Schichtstoffauflage 0,8 mm (HPL), Bekleidungsbreite 60 mm, Futter und Bekleidung eckig, Falzkanten mit Kunststoff belegt, Trägerplatte Kunststoff, Winkelschließblech in Edelstahl, verstellbare Spezialbandtaschen, werkseitig eingezogenes Dichtungsprofil, Wandstärkenausgleich -5/+10 mm, Kartonverpackung.

- | | |
|-------------------------|---|
| Nebenleistungen: | verschiedene Schließblechvarianten, verschiedene Bandaufnahmen, |
| Sonderkonstruktionen: | stumpfe Ausführung, 2-flg. Zarge, |
| Lieferbare Oberflächen: | Resopal 0,8 mm, andere HPL-Oberflächen auf Anfrage |