






Weißlack Massiv-Profilüren WG

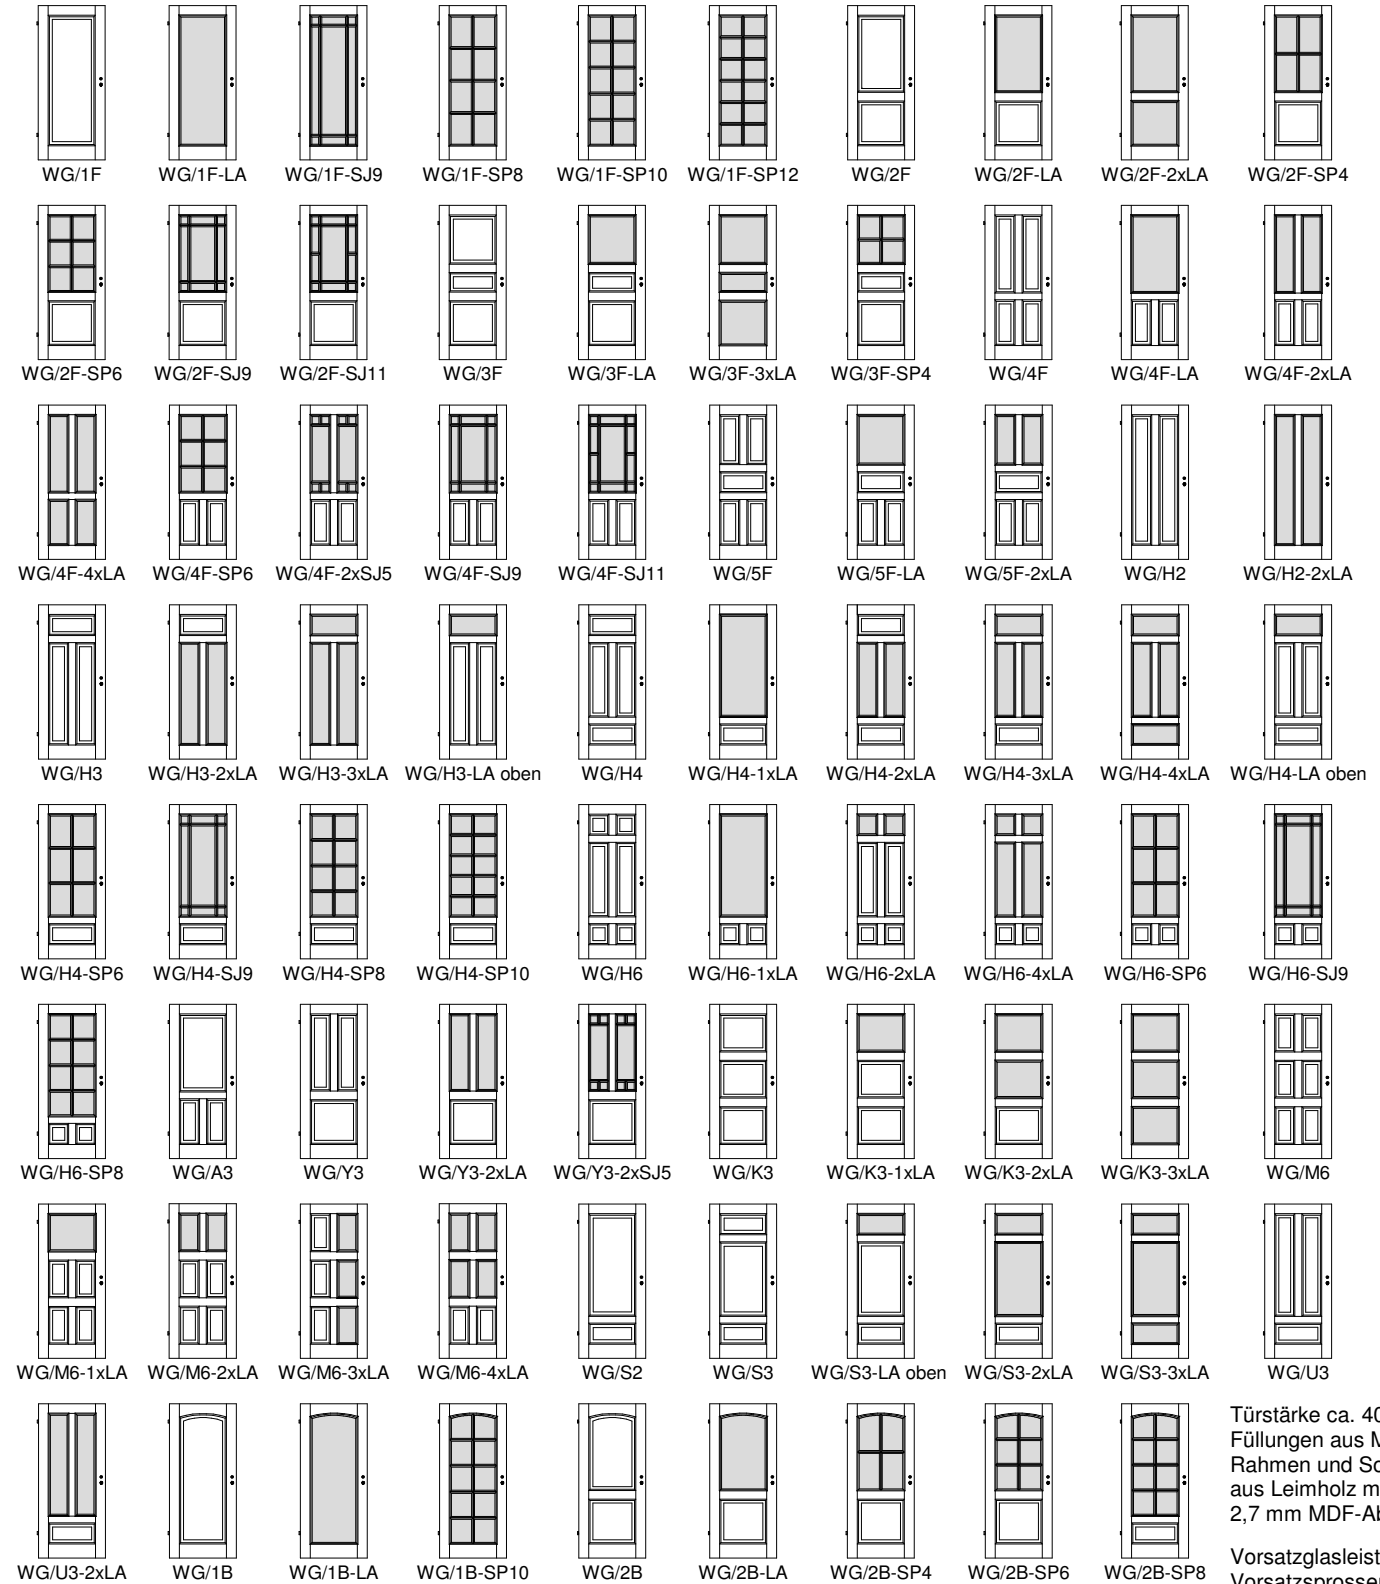

Türstärke ca. 40 mm,
Füllungen aus MDF,
Rahmen und Sockel
aus Leimholz mit
2,7 mm MDF-Absperr.



Vorsatzglasleisten und
Vorsatzsprossen





Weißlack Profil WE-Türen WG-WE

WG/..

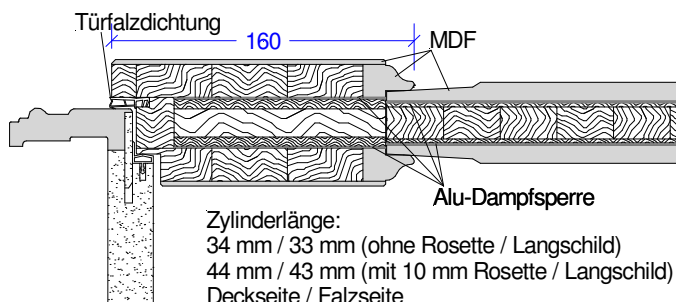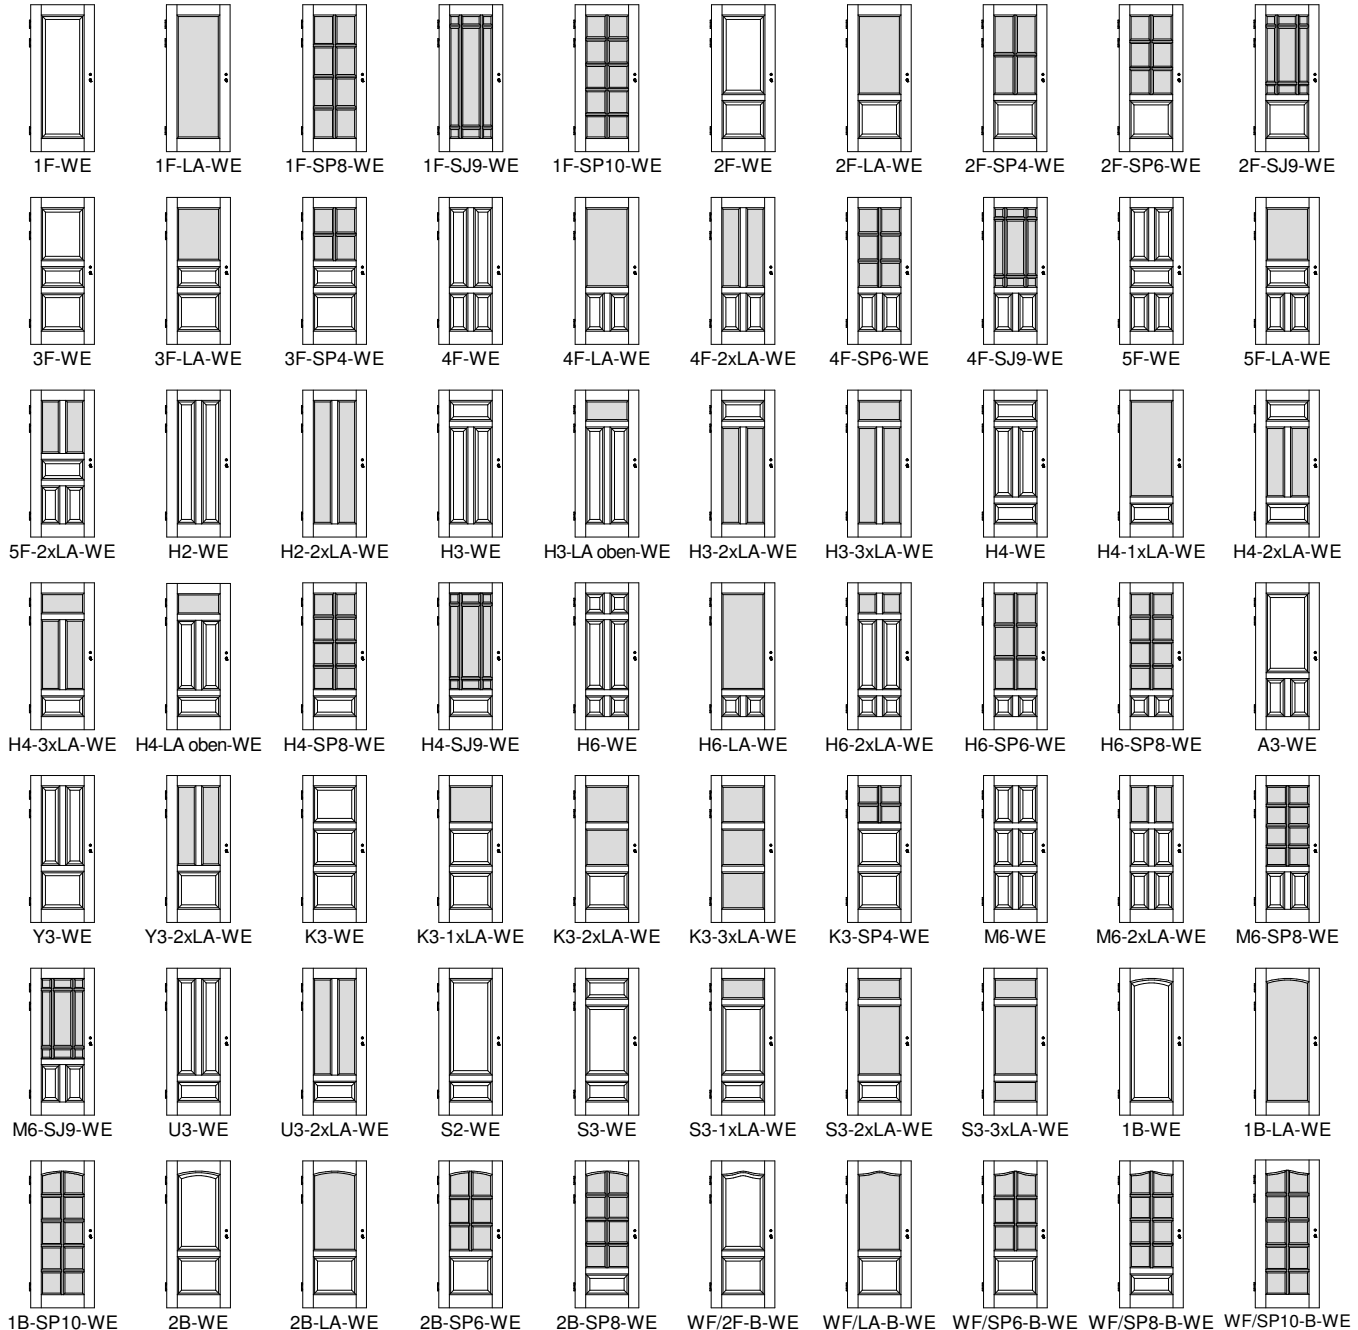

Rahmenstärke ca. 67mm, Füllungsstärke ca. 43mm,
Friesbreite außen 160mm, Friesbreite innen 123 / 143mm,
Sockelhöhe 195mm


Doppelfalz mit eingezogener Falzdichtung,
Alu-Dampfsperre (im Rahmen 2x, in Füllung 1x),
Marken-PZ-Schloss Stulp silberlack, Dorn 65mm,
3x Bandoberteile V0026WF vernickelt, Schallex

Lichtausschnitte + glasteilende Sprossen
für 24mm Isolierglas

Klimaklasse III* / Schallschutzklasse 2*
(ca. 41 dB) **ungeprüft*



Weißlack Holz-Glastüren HG

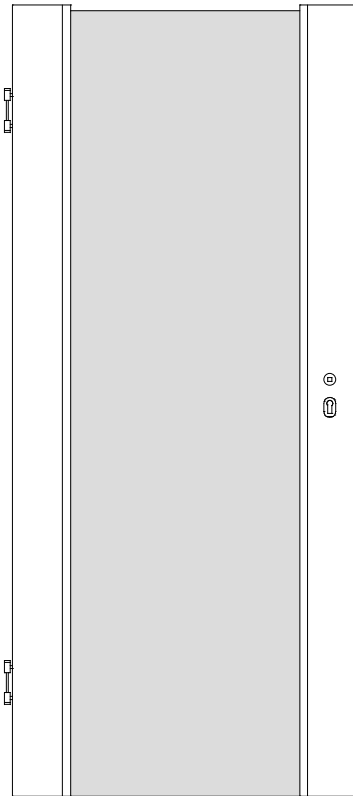

WG/HG bzw. FO/HG

Türstärke ca. 40 mm,
Friesbreite 144 mm bei WG/HG,
Friesbreite 125 mm bei FO/HG,
Füllung aus 8 mm ESG-Glas *


Rahmen aus Vollholz mit 2,7 mm
MDF-Absperrung, Überschlag eckig
Profile aus MDF bei WG/HG

Marken-BB-Schloss, Stulp weiß
2x Bänder V0026WF, vernickelt


*** Lieferbares ESG-Glas:**

- Chinchilla weiß*
- Klarglas*
- Madras pave*
- Madras uadi*
- Mastercarré*
- Opti-White (Weißglas, entspiegelt)*
- Parsol grau*
- Parsol bronze*
- Satinato*
- Silvit weiß*


oder
mattiert und
mit Motiv

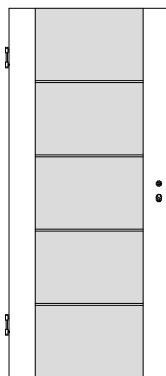


WG/HG-L4
FO/HG-L4

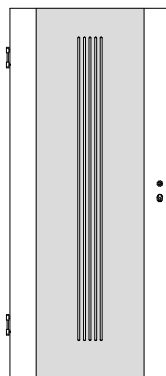


WG/HG-L5
FO/HG-L5

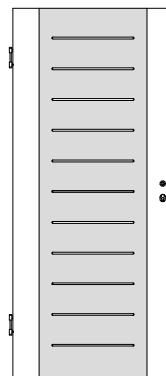



WG/HG-L11
FO/HG-L11

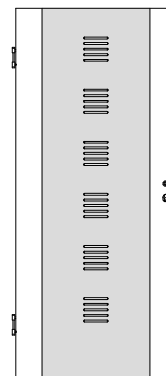

WG/HG-Q6
FO/HG-Q6

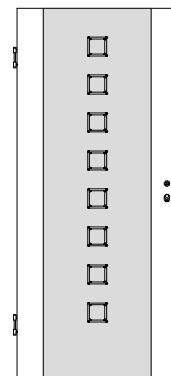


WG/HG-Q8
FO/HG-Q8

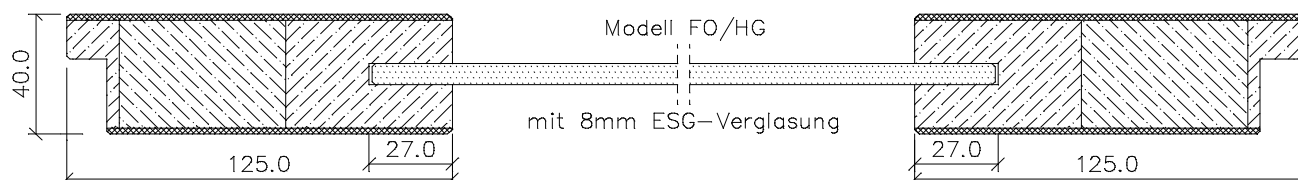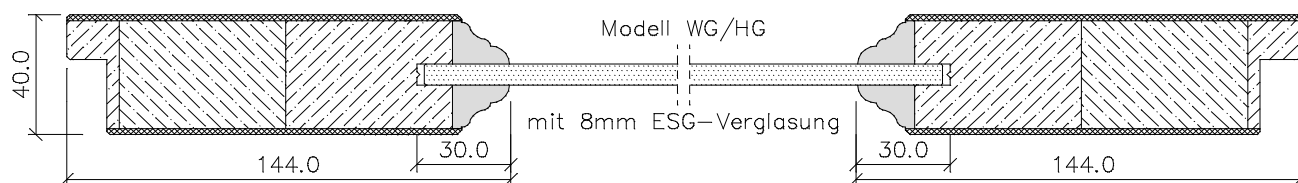




Weißlack Blockrahmen *BLZ*

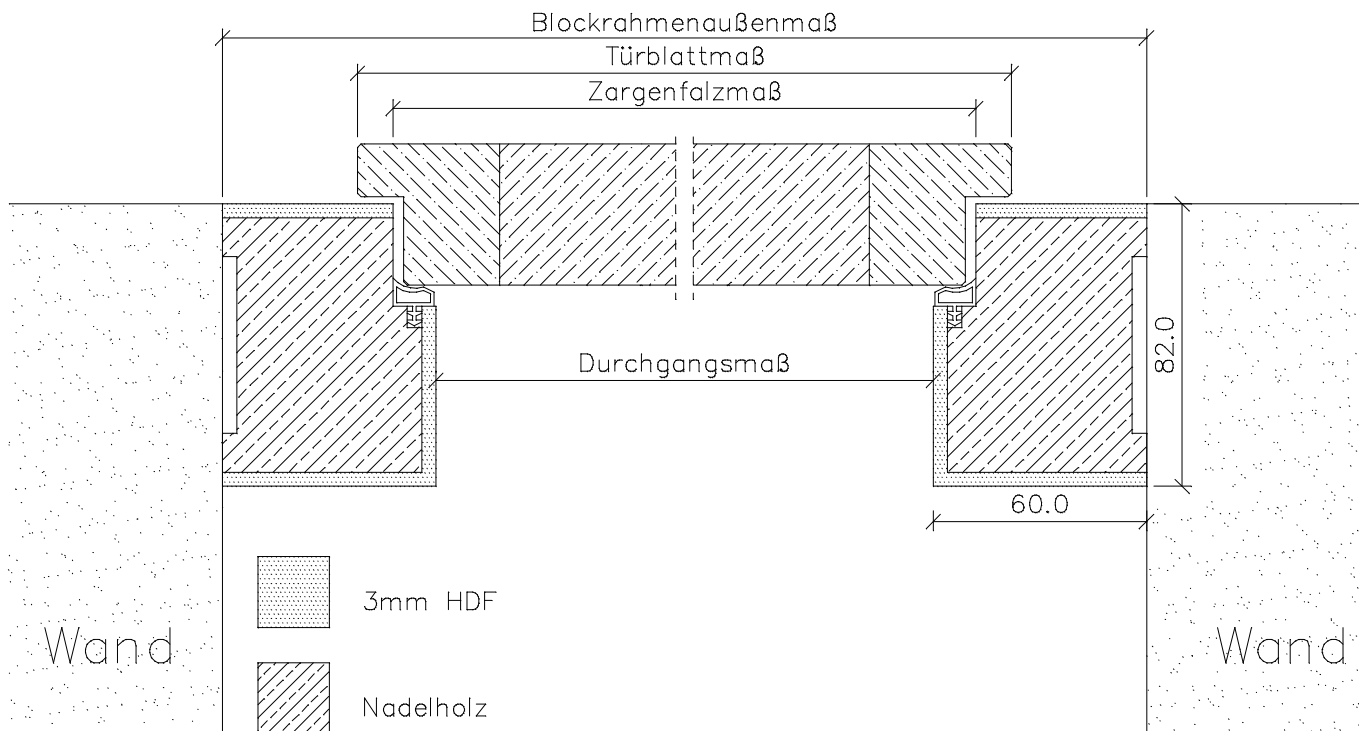


	Türbreite	Blockrahmenfalzmaß	Blockrahmendurchgangsmaß	Blockrahmenaußenmaß
	610	590	566	686
	735	715	691	811
	860	840	816	936
	985	965	941	1061
	610 + 610 (1210)	1190	1166	1286
	735 + 610 (1335)	1315	1291	1411
	735 + 735 (1460)	1440	1416	1536
	860 + 735 (1585)	1565	1541	1661
	860 + 860 (1710)	1690	1666	1786
	985 + 860 (1835)	1815	1791	1911
	985 + 985 (1960)	1940	1916	2036
Höhe	1985	1982	1970	2030

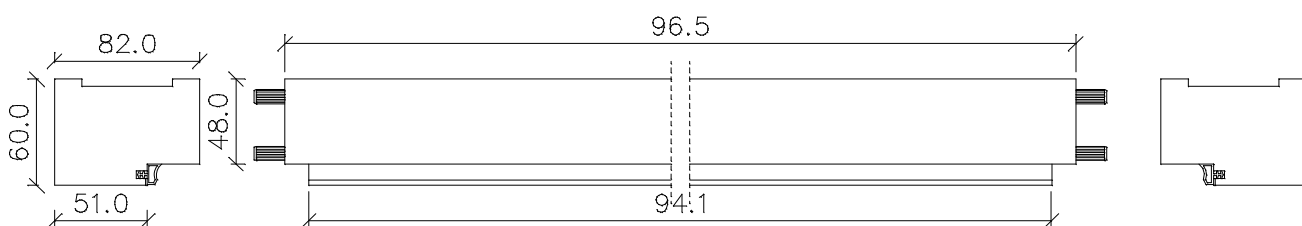

Front- / Seitenansicht des Querstücks




Weißlack Blendrahmen ABZ

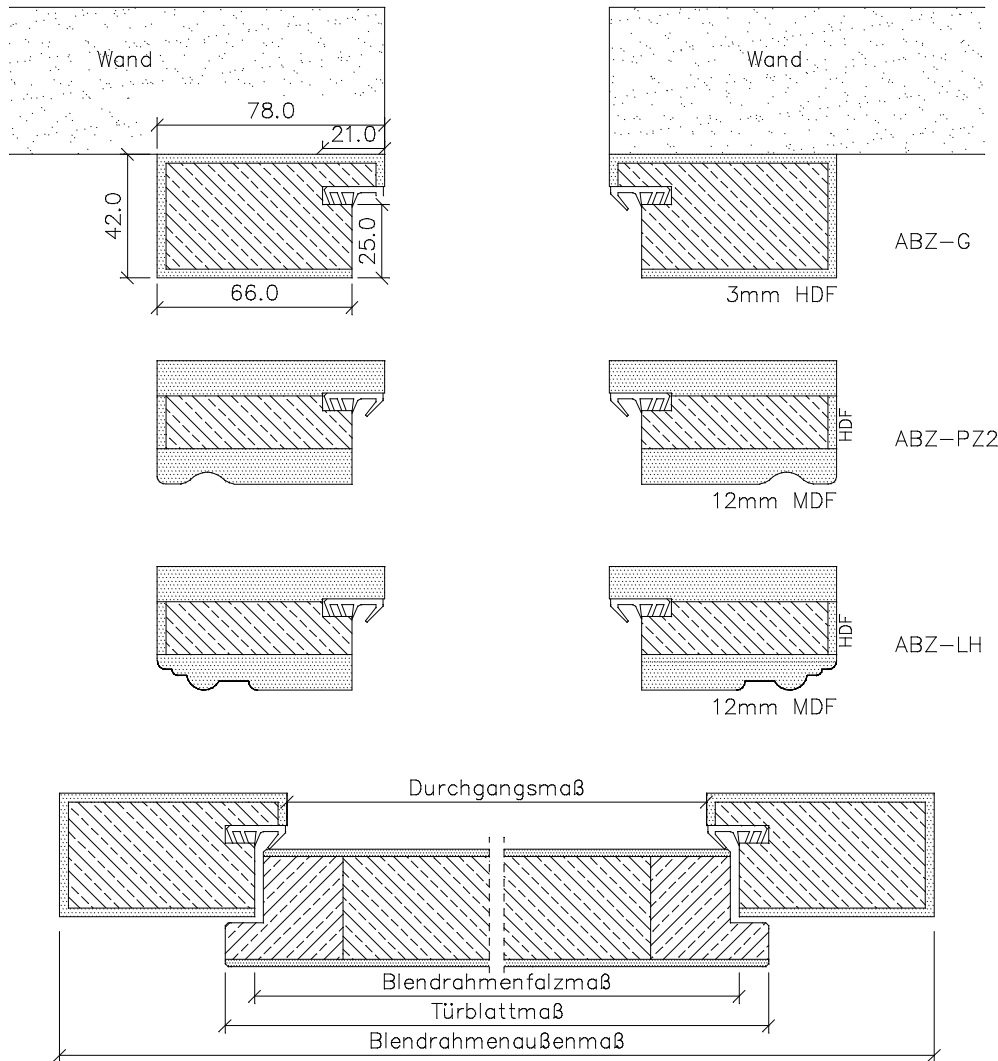

	Türbreite	Blendrahmenfalzmaß	Blendrahmendurchgangsmaß	Blendrahmenaußenmaß
	610	590	566	722
	735	715	691	847
	860	840	816	972
	985	965	941	1097
	610 + 610 (1210)	1190	1166	1322
	735 + 610 (1335)	1315	1291	1447
	735 + 735 (1460)	1440	1416	1572
	860 + 735 (1585)	1565	1541	1697
	860 + 860 (1710)	1690	1666	1822
	985 + 860 (1835)	1815	1791	1947
	985 + 985 (1960)	1940	1916	2072
Höhe	1985	1982	1970	2048



Windfangzargen *Typ SN / PZ2 / LH / BR / G6 / SG usw.*




WI1S

1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *links*




WI2S

1-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen *links + rechts*




WI1S

1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *rechts*

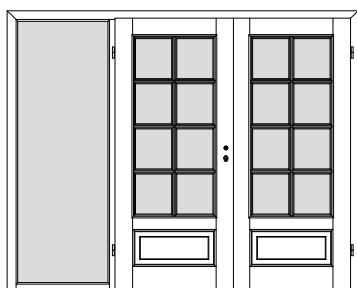


WID1S

2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *links*

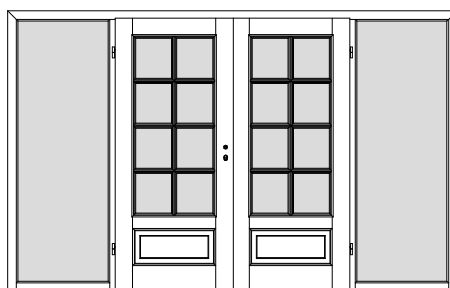


WID2S

2-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen *links + rechts*

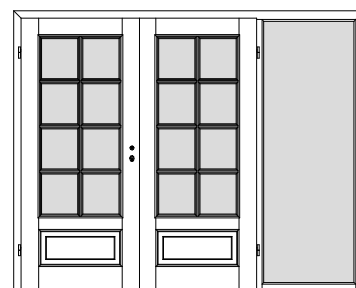


WID1S

2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *rechts*

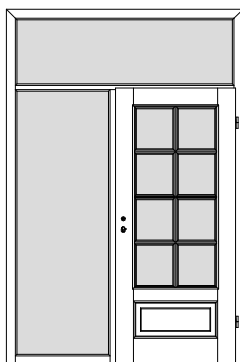


WIG1S

1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *links*
+ Oberlicht

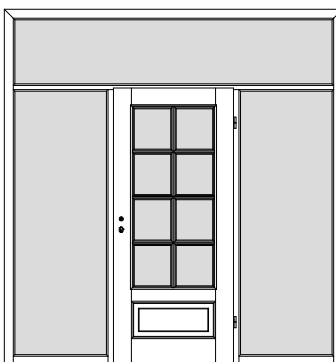


WIG2S

1-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen *links + rechts*
+ Oberlicht

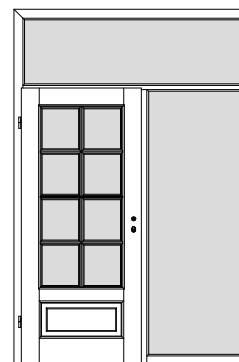

WIG1S

1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *rechts*
+ Oberlicht

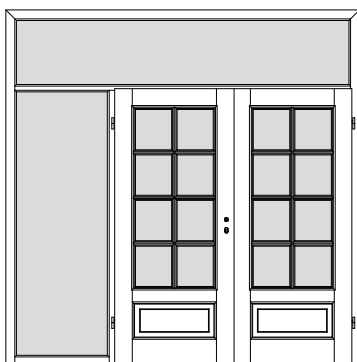

WIGD1S

2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *links*
+ Oberlicht



WIGD2S

2-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen *links + rechts*
+ Oberlicht



WIGD1S

2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil *rechts*
+ Oberlicht

*** Alle Seitenteile / Oberlichter sind mit Glasleisten zur bauseitigen Verglasung vorgerichtet, generell ohne Glas. ***