Südmetall®

SCHLIESSSYSTEME

ÜBAR • ABACO
ÜLOCK-B INDUCTIVE
GLASTÜRSCHLOSS
ÜMANAGEMENT
INNOVATIONEN

SÜDMETALL steht für...

...Kompetenz, Erfahrung und eine herausragende Service-Qualität. Die Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH wurde im Jahr 2013 als ein weiterer Teil der Almar Südmetall Group gegründet. Schwerpunkt der Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH ist die Entwicklung und Produktion von elektromechanischen Schlössern „Made in Germany“.

Das tägliche Handeln aller Mitarbeiter ist geprägt von den Unternehmenswerten **„kompetent, zuverlässig, fair“** und auf höchsten Kundenservice ausgelegt. Mit den Sortimenten Beschlag, Metall- und Glasbau zählt Südmetall bereits zu den Marktführern im deutschsprachigen Raum. Die langjährige Markterfahrung der Almar Südmetall Group und das Know-how der Entwickler im Bereich Schließsysteme ermöglichen Synergien, die sich in der Qualität der Produkte widerspiegeln. Denn Südmetall Schließsysteme steht für erstklassige Funk-Sicherheitsschlösser und Zutrittslösungen.

Die Bündelung von Entwicklung und Produktion am Standort Leipzig ermöglicht die Optimierung von Entwicklungszeiten und vereinfacht die anschließende Markteinführung.

GESCHÄFTSLEITUNG bedeutet...

... im Haus Südmetall Teamwork.

Manfred Rettensteiner, Herbert Persterer-Resch und Ulrich Bauer bilden die Spitze der Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH. Die Geschäftsführer Rettensteiner und Persterer-Resch führen bereits seit mehr als 20 Jahren die Geschäfte der Süd-Metall Beschläge GmbH im bayrischen Ainring. Mit der Süd-Metall Schließsysteme GmbH in Leipzig verfolgen die Geschäftsführer ein Ziel: Sie möchten dem Kunden umfangreiche Lösungen aus einer Hand anbieten.

Ulrich Bauer

Manfred Rettensteiner

Herbert Persterer-Resch

ÜLOCK SCHLÖSSER...

… sind hochgradig innovativ und eignen sich gleichermaßen für neue, als auch bestehende Objekte aller Art.

Merkmale:

- Gesamte Technik im Schlosskasten integriert – Manipulationsschutz
- Stand Alone- wie auch Systemlösungen realisierbar
- Sicherheit durch 20 mm Flüsterfallenriegel und automatische Selbstverriegelungs-funktion
- Mechanisches Not-Auf mittels Zylinder-schlüssel immer möglich
- Alle gängigen Maße erhältlich – für eine unkomplizierte Nachrüstung
- Problemlos kombinierbar mit bereits vor-handenen Profilzylindern, Beschlägen und Ansteuerungssystemen
- Kompatibel mit Ansteuerungssystemen unterschiedlichster Anbieter
- Funkansteuerung, Manipulationsschutz durch AES 128 Verschlüsselung

Varianten/Spannungsversorgung:

- **ÜLock-B Cable:**
  Verkabelung des Türblatts
  Vollblatt-Ausführung
- **ÜLock-B Battery:**
  Batterie im Schlosskasten
  Vollblatt-, Rohrrahmen-, Glastür-Ausführung
- **ÜLock-B Inductive:**
  Induktive Energieübertragung dadurch keine Batterie und keine Verkabelung des Türblatts
  Vollblatt- und Rohrrahmen-Ausführung

Premium: Inklusive Prüfungen EN 1634, EN 179, EN 1125, EN 14846

Comfort: Ohne Prüfungen

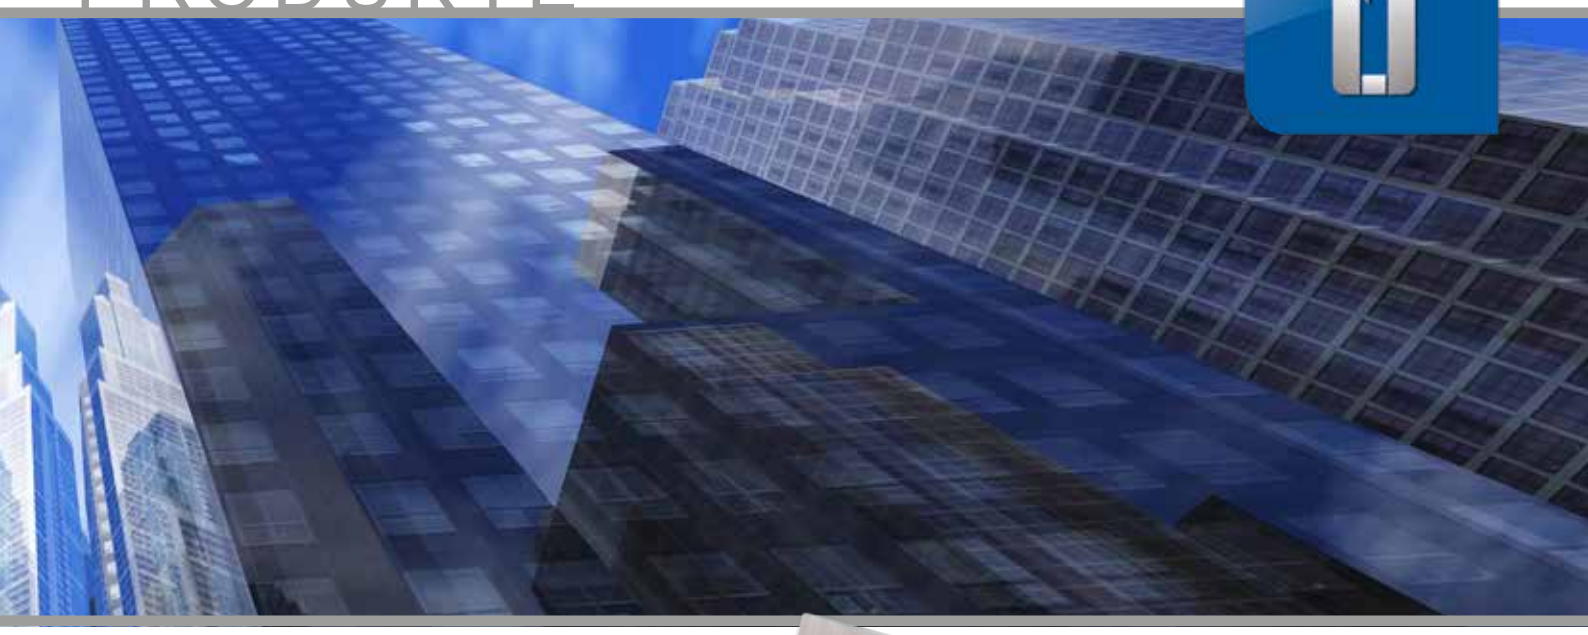

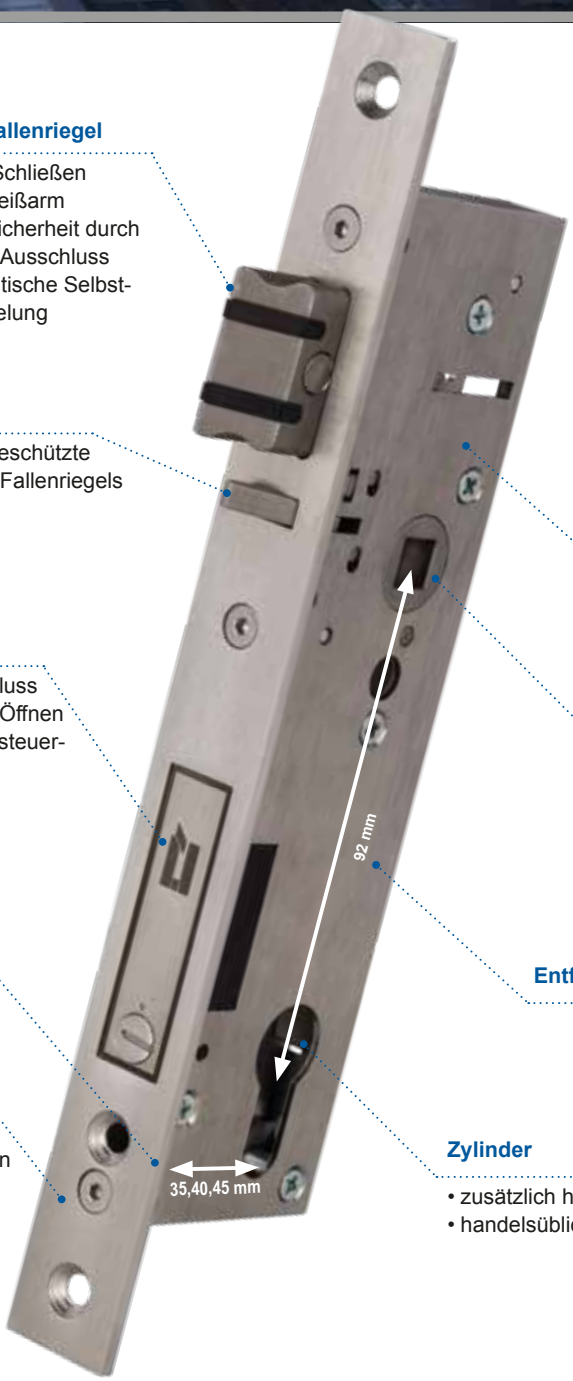

Flüsterfallenriegel

- leises Schließen
- verschleißarm
- extra Sicherheit durch 20 mm Ausschluss
- automatische Selbstverriegelung

Steuerfalle

- manipulationsgeschützte Auslösung des Fallenriegels

Batteriefach

- gesicherter Verschluss gegen unbefugtes Öffnen
- Anlernknopf für Ansteuerungssystem

Dornmaß

Stulp

- alle gängigen Maße verfügbar
- Individuallösungen auf Anfrage

Sende-Empfangseinheit

- integriert im Schlosskasten
- keine Verkabelung nötig

Nuss

- Panikfunktion
- Außendrücker elektrisch zuschaltbar
- Vierkant 9 mm

Entfernungsmaß

Zylinder

- zusätzlich herkömmliche Schlüsselfunktion für Not-Auf
- handelsüblicher Zylinder einsetzbar

ÜLOCK-B BATTERY

GLASTÜRSCHLOSS
Comfort

Produktmerkmale:
- Entfernungsmaß: 72 mm
- Dornmaß: 55 mm
- Außendrücker elektrisch einkuppelbar
- Panikfunktion
- Selbstverriegelung, Flüsterfallenriegel 20 mm (Edelstahl)
- Funk und Elektronik geschützt im Schlosskasten
- manipulationsgeschützt, Programmiertaste im Batteriefach integriert, dieses kann nur mit Zylinderschlüssel geöffnet werden
- bis zu 99 Berechtigungen können je Schloss vergeben werden
- Funk-Frequenz: 868,3 MHz / Verschlüsselung AES 128
- Standard long-life Batterien (AAA Energizer Ultimate Lithium)
- kombinierbar mit Top Speed und Flat Beschlägen von Südmetall

Kombinationsmöglichkeiten aus dem Südmetall Sortiment:

Ronny-R

Madrid-R

Paula-R

Jill-R

Erika-R

Alaska-R

Südmetall bietet viele weitere Drücker-Garnituren zur Kombination an. Unser volles Sortiment finden Sie im Katalog Faszination Beschläge (Art.Nr. 36.06.0010). Alle Modelle der Serien Top Speed und Flat eignen sich für eine Kombination mit dem ÜLock-B Battery für Glastüren.

ALLES AUS EINER HAND - DAS IST SÜDMETALL

I/O MODUL

Das I/O Modul ermöglicht die Kommunikation bestehender Zutrittssysteme mit Produkten der Südmetall Schließsysteme. Somit können bestehende und neue Systeme kombiniert werden und eine Nachrüstung von ÜLock Schlössern unkompliziert erfolgen.

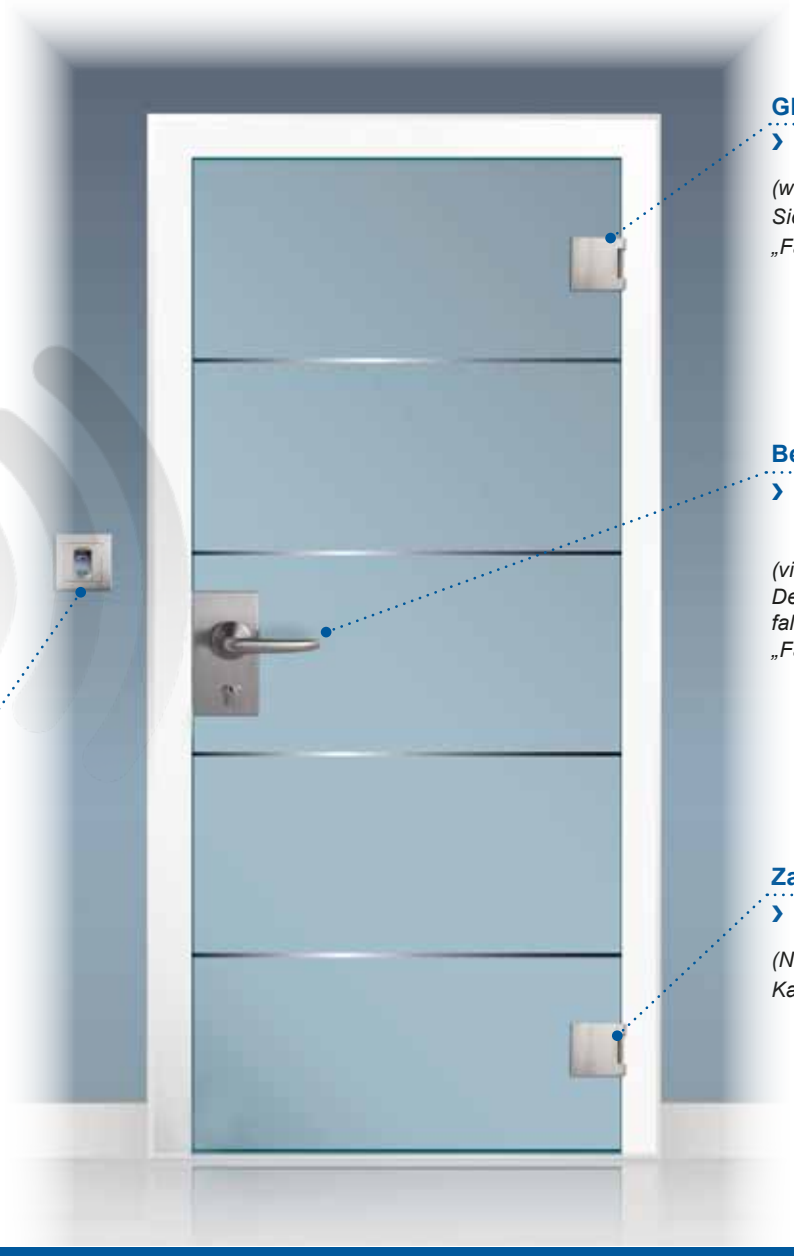

Ansteuerungsystem

- Tastatur, RFID, Fingerscan möglich
- per Funk ansteuerbar mit Handsender

(Informationen über die Systeme finden Sie ab Seite 16)

Glastürbänder

- 2teilig oder 3teilig erhältlich

(weitere Glastürbänder finden Sie in unserem Katalog „Faszination Beschläge“)

Beschläge

- Top Speed oder Flat Beschläge verwendbar

(viele unterschiedliche Designs finden Sie ebenfalls in unserem Katalog „Faszination Beschläge“)

Zargen-Aufnahmen

- Holz- oder Stahlzarge

(Nähere Informationen finden Sie im Katalog „Faszination Beschläge“)

ÜLOCK-B BATTERY

VOLLBLATT
Comfort oder Premium

Produktmerkmale:

- Außendrücker elektrisch einkuppelbar
- Panikfunktion
- Selbstverriegelung, Flüsterfallenriegel 20 mm (Edelstahl)
- Funk und Elektronik geschützt im Schlosskasten
- manipulationsgeschützt, Programmiertaste im Batteriefach integriert, dieses kann nur mit Zylinderschlüssel geöffnet werden
- bis zu 99 Berechtigungen können je Schloss vergeben werden
- Funk-Frequenz: 868,3 MHz / Verschlüsselung AES 128
- Standard long-life Batterien (AAA Energizer Ultimate Lithium)
- Premium Variante inkl. Zertifikate: EN 179 / EN 1125 EN 1634 / EN 14846

Entfernung	Dornmaß	Stulp (Edelstahl geschliffen) Standard Abgerundet			
DIN PZ					
		20x235x3	**24x235x3**	**20x280x3**	**24x280x3**
72	55	x	x		
72	60	x	x		
72	65	x	x		
72	80	x	x		
92	65			x	x
92	80			x	x
Ö-Norm PZ					
		18x250x3	**20x250x3**	**20x300x3**	
88	55	x	x	x	
88	60	x	x	x	
88	65	x	x	x	
88	70	x	x	x	

ROHRRAHMEN
Comfort oder Premium

Produktmerkmale:

- Außendrücker elektrisch einkuppelbar
- Panikfunktion
- Selbstverriegelung, Flüsterfallenriegel 20 mm (Edelstahl)
- Funk und Elektronik geschützt im Schlosskasten
- manipulationsgeschützt, Programmiertaste im Batteriefach integriert, dieses kann nur mit Zylinderschlüssel geöffnet werden
- bis zu 99 Berechtigungen können je Schloss vergeben werden
- Funk-Frequenz: 868,3 MHz / Verschlüsselung AES 128
- Standard long-life Batterien (Standard Lithium Batterie 1/2 AA 3,6V)
- Premium Variante inkl. Zertifikate: EN 179 / EN 1125 EN 1634 / EN 14846 (Verfügbar auf Anfrage)

Schließbleche sind **NICHT** im Lieferumfang enthalten.

Entfernung	Dornmaß	Stulp (Edelstahl geschliffen) Standard Kantig			
DIN PZ					
		24x245x3			
92	35	x			
92	40	x			
92	45	x			

ÜLock-B Battery Schließbleche für Vollblatttüren

170 x 20 x 3
DIN-L Falztür / DIN-R Falztür

Produktmerkmale:
› Material: Edelstahl

ÜLock-B Battery Schließbleche für Vollblatttüren

170 x 24 x 3
DIN-L Falztür / DIN-R Falztür

Produktmerkmale:
› Material: Edelstahl

ÜLock-B Battery Schließbleche für Rohrrahmentüren

245 x 24 x 3
DIN L/R verwendbar

Produktmerkmale:
› Material: Edelstahl

Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

ÜLOCK-B CABLE

Praktisches 2-Ader-Kabel + ÜLock-B Cable Sicherheitsschloss + Kompaktes I/O Modul EWS Eco

MIT DIESEN DREIEN WIRD´S 2-FACH EINFACH!

Trio für mehr Sicherheit

Leistungsspektrum:

- **First Class:** Höchstes Qualitätsniveau für die Oberklasse in Sachen Sicherheit
- **Auch auf langer Distanz erfolgreich:** Bis zu 20 m Entfernung zwischen ÜLock und I/O Modul möglich
- **Ihre Daten werden vertraulich behandelt:** Dauerhaft verschlüsselte Datenübertragung für optimalen Manipulationsschutz
- **Wir sind vielseitig:** Alle relevanten Status-Meldungen verfügbar
- **Flexibilität ist Ihnen wichtig?** Wählen Sie spontan zwischen Kurzzeit- und Dauerentriegelung
- **Für permanente Sicherheit:** Erweiterte Ablaufsicherung
- **Auch im Notfall ein verlässlicher Partner:** ÜLock-B Cable inklusive Panikfunktion und mechanischem Not-Auf über den Profilzylinder
- **Schnelles Öffnen auf Kommando:** ÜLock Außendrücker elektrisch einkuppelbar
- **Es bleibt spannend:** Betriebsspannung 12V DC oder 230V AC

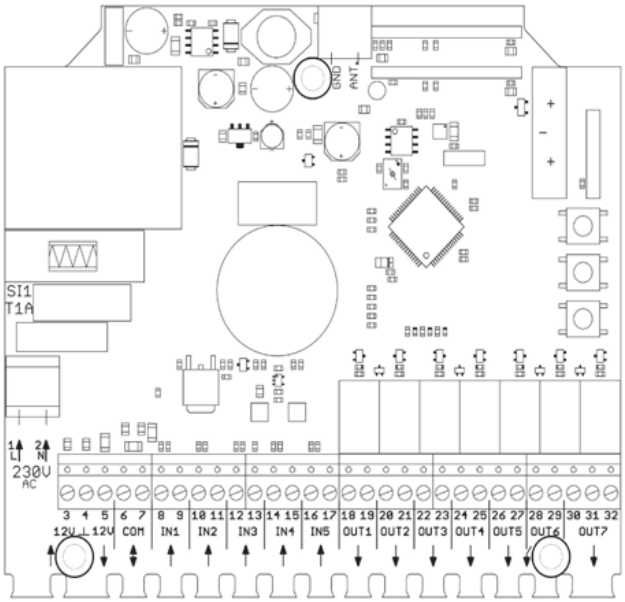

Betriebsspannung (je nach Variante) 230V AC oder 12V DC

3	+12V DC
4	GND
5	12V DC (max. 200mA)
6/7	Verbindung zum ÜLock-B Cable
IN 1	Kurzzeit Entriegelung
IN 2	Dauer Entriegelung
IN 3	Verriegeln
IN 4	Toggle
IN 5	Keine Funktion
Out 1	Drücker außen el. aktiviert (NO)
Out 2	Profilzylinder betätigt (NO)
Out 3	Drücker außen betätigen (NO)
Out 4	Drücker innen betätigen (NO)
Out 5	Tür geschlossen (NO)
Out 6	Keine Funktion
Out 7	Verriegelt (NO) Entriegelt (NC)

ÜLOCK-B CABLE

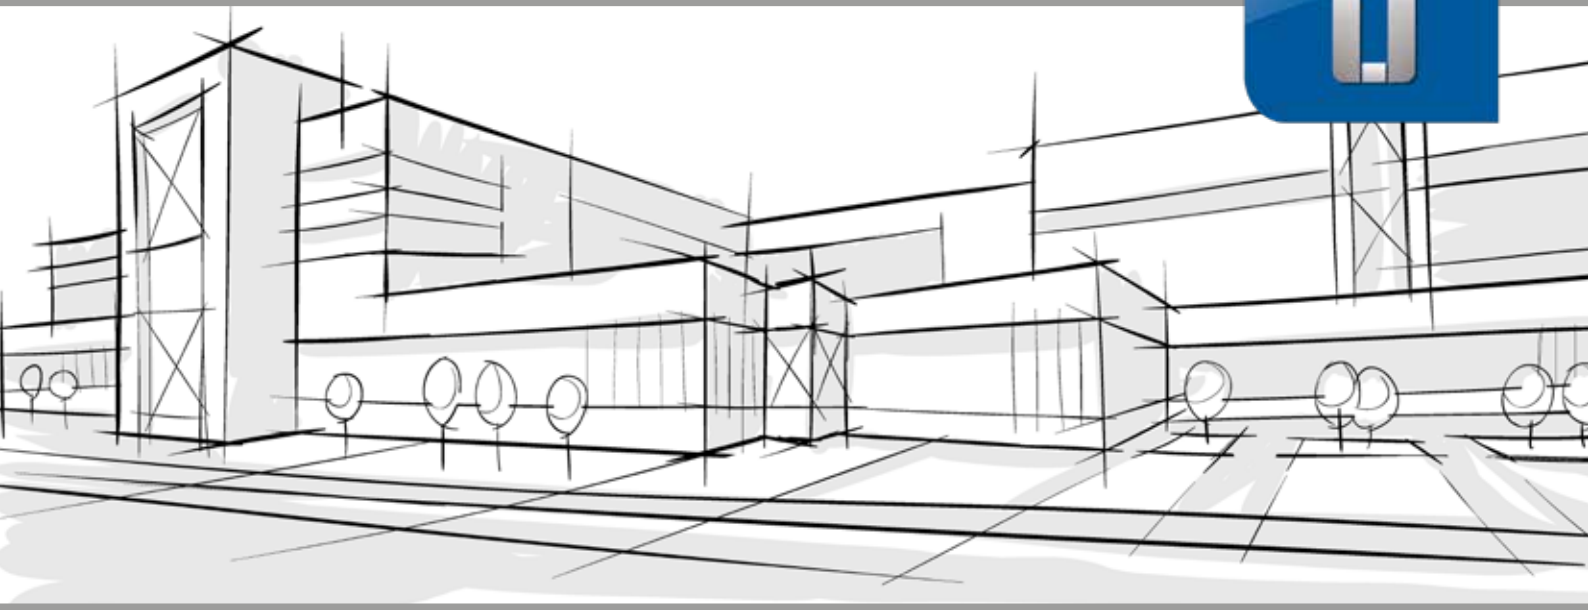

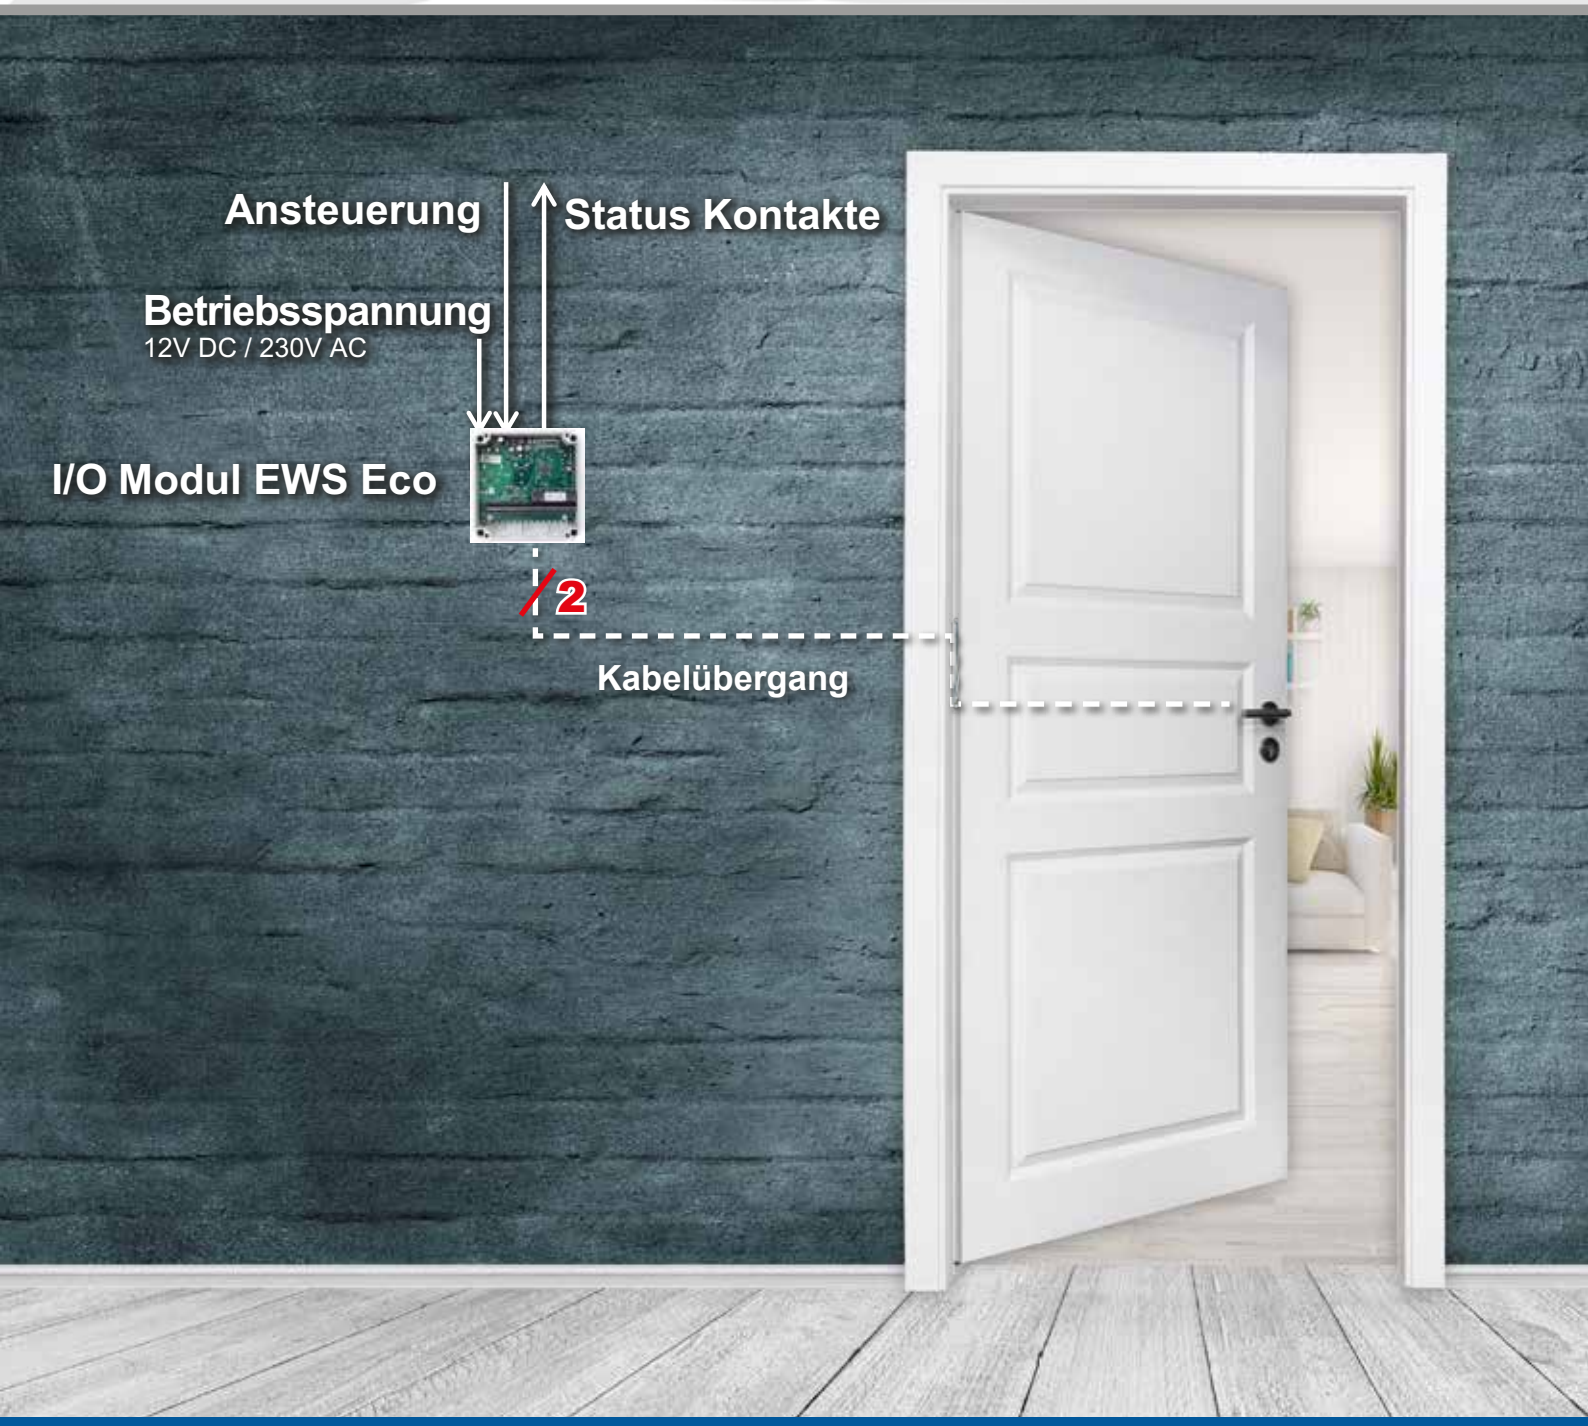

VOLLBLATT
Premium

Produktmerkmale:
- Außendrücker elektrisch einkuppelbar
- Panikfunktion
- Drückernuß: 9 mm
- Zylinder: Profilzylinder (PZ)
- Selbstverriegelung, Flüsterfallenriegel 20 mm (Edelstahl)
- Spannungsversorgung und Ansteuerung mit Hilfe eines Anschlusskabel (2-adrig, zur Verbindung des Schlosses mit dem I/O Modul EWS Eco)
- gegen Manipulation gesicherte Datenübertragung
- potentialfreie Rückmelldungen am I/O Modul verfügbar
- Zertifikate: EN 179 / EN 1125 / EN 1634

Entfernung	Dornmaß	Stulp (Edelstahl geschliffen) Standard Abgerundet			
DIN PZ					
		20x235x3	24x235x3	20x280x3	24x280x3
72	55	x	x		
72	60	x	x		
72	65	x	x		
72	80	x	x		
92	65			x	x
92	80			x	x
Ö-Norm PZ					
		18x250x3	20x250x3	20x300x3	
88	55	x	x	x	
88	60	x	x	x	
88	65	x	x	x	
88	70	x	x	x	

Schließbleche sind **NICHT** im Lieferumfang enthalten.

Anschlusskabel:
- 2-adrig

I/O Modul EWS Eco

ÜLOCK-B CABLE ZUBEHÖR

I/O MODUL EWS ECO

Das I/O Modul ermöglicht die Kommunikation bestehender Zutrittssysteme mit dem Südmetall ÜLock-B Cable. Die Verbindung zwischen Schloss und I/O Modul erfolgt über ein zweiadriges Anschlusskabel. Die übertragenen Daten werden mit Hilfe einer AES 128 Verschlüsselung gegen Manipulation geschützt

Produktmerkmale:

- Anschlussspannung: 12V DC oder 230V AC (je nach Variante)
- Entriegelung: Kurzzeit-Offen
  Langzeit-Offen bis auf Widerruf
- Ansteuerung: Pot. Freier Kontakt
- Abmessung: 125 x 125 x 53 mm
- Installation: Aufputzgehäuse IP54
- Rückmeldungen: siehe Seite 10

ANSCHLUSSKABEL

2-adriges flexibles Anschlusskabel zur Verbindung des ÜLock-B Cable mit dem I/O Modul EWS Eco.

Produktmerkmale:

- Länge: 10 m
- Durchmesser: 4 mm

KABELSPIRALE

Das Standard Kabelübergang-Set dient als Leitungsschutz im Bereich von beweglichen zu feststehenden Elementen wie Türen, Fenster etc.

Produktmerkmale:

- Länge: 500 mm
- Farben: Weiß/Silber
- Innendurchmesser: 10 mm
- Außendurchmesser: 13 mm

KABELÜBERGANG MD 1188

Kabelspirale inkl. Aufnahmeschale zur verdeckten Führung des Anschlusskabels vom Türblatt in den Rahmen.

Produktmerkmale:

- Maße: 20x346x15 mm (BxHxT)
- Spiralfeder EN 10270-1 DH
- Länge: 337 mm
- Innendurchmesser: 8 mm
- Außendurchmesser: 10,8 mm
- Öffnungswinkel 180°
- Korrosivitätskategorie C3, DIN EN ISO 12944-2
- max. Leitungsdruchmesser: max. 6 mm
- Leitungsschlaufe min. 30 mm am Aufnahmekasten oder Spiralfeder

VOLLBLATT

Comfort oder Premium

Produktmerkmale:

- Außendrücker elektrisch einkuppelbar
- Panikfunktion
- Selbstverriegelung, Flüsterfallenriegel 20 mm (Edelstahl)
- Funk und Elektronik geschützt im Schlosskasten
- bis zu 99 Berechtigungen können je Schloss vergeben werden
- Funk-Frequenz: 868,3 MHz / Verschlüsselung AES 128
- induktive Energieübertragung - kein Batteriewechsel und keine Verkabelung der Tür erforderlich
- Premium inkl. Zertifikate: EN 179 / EN 1125 EN 1634 / EN 14846 (Verfügbar auf Anfrage)

Entfernung	Dornmaß	Stulp (Edelstahl geschliffen) Standard Abgerundet			
DIN PZ					
		20x235x3	**24x235x3**	**20x280x3**	**24x280x3**
72	55	x	x		
72	60	x	x		
72	65	x	x		
72	80	x	x		
92	65			x	x
92	80			x	x
Ö-Norm PZ					
		18x250x3	**20x250x3**	**20x300x3**	
88	55	x	x	x	
88	60	x	x	x	
88	65	x	x	x	
88	70	x	x	x	

ROHRRAHMEN

Comfort oder Premium

Produktmerkmale:

- Außendrücker elektrisch einkuppelbar
- Panikfunktion
- Selbstverriegelung, Flüsterfallenriegel 20 mm (Edelstahl)
- Funk und Elektronik geschützt im Schlosskasten
- bis zu 99 Berechtigungen können je Schloss vergeben werden
- Funk-Frequenz: 868,3 MHz / Verschlüsselung AES 128
- induktive Energieübertragung - kein Batteriewechsel und keine Verkabelung der Tür erforderlich
- Premium inkl. Zertifikate: EN 179 / EN 1125 EN 1634 / EN 14846 (Verfügbar auf Anfrage)

Schließbleche sind im Lieferumfang enthalten.

Entfernung	Dornmaß	Stulp (Edelstahl geschliffen) Standard Kantig			
DIN PZ					
		24x245x3			
92	35	x			
92	40	x			
92	45	x			

MUSTERSTÄNDER

ÜLOCK-B BATTERY

Musterständer ausgestattet mit einem ÜLock-B Battery Vollblattschloss und Funkhandsender.

Produktmerkmale:
- Material: Holz
- Farbe: Holz Eiche/Anthrazit
- Maße: H 335 x B 150 x L 250 mm
- ÜLock-B Battery inkl. Batterie,montiert
- Türbeschlag Objektqualität GK4
- Profilzylinder inkl. Schlüssel
- Funkhandsender
- Programmieranleitung in Deutsch und Englisch

ÜLOCK-B INDUCTIVE

Musterständer ausgestattet mit einem ÜLock-B Inductive Vollblattschloss und Funkhandsender.

Produktmerkmale:
- Material: Holz
- Farbe: Holz Eiche/Anthrazit
- Maße: H 320 x B 150 x L 315 mm
- ÜLock-B Inductive inkl. Steckernetzteil, montiert
- Türbeschlag Objektqualität GK4
- Profilzylinder inkl. Schlüssel
- Funkhandsender
- Programmieranleitung in Deutsch und Englisch

ÜLOCK-B BATTERY FÜR GLASTÜREN

Musterständer ausgestattet mit einem ÜLock-B Battery Funk-Sicherheitsschloss für Glastüren und Funkhandsender.

Produktmerkmale:
- Material: Holz/Glas
- Farbe: Holz Eiche/Glas
- Maße: H 350 x B 150 x L 300 mm
- ÜLock-B Battery Glastürschloss inkl. Batterie, montiert
- Türbeschlag Objektqualität GK4
- Profilzylinder inkl. Schlüssel
- Funkhandsender
- Programmieranleitung in Deutsch und Englisch

STAND ALONE LÖSUNGEN...

..... sind ideal für kleine bis mittelgroße Objekte mit überschaubarer Anzahl an Türen und Nutzern, wo es keiner Vernetzung bedarf. Die hier angebotenen Ansteuerungssysteme sind optimiert für die Kombination mit ÜLock-B Schlössern.

Dadurch kann ein hoher Sicherheitsstandard garantiert werden. Schloss und Ansteuerungssystem werden ganz einfach über einen Anlernknopf, welcher sich im Schlosskasten befindet, miteinander verbunden.

BIO KEY TASTATUR

Die Bio Key Tastatur ist eine praktische Zugangslösung für kleine und mittlere Betriebe sowie für private Haushalte. Die Gefahr sich auszusperren oder den Schlüssel zu verlieren gehört der Vergangenheit an. Die Außeneinheit ist nach IP 65 staub- und wasserdicht vergossen. Tastatur und Schloss kommunizieren über Funk miteinander.

Produktmerkmale:

- Zutrittscode: wahlweise 4 bis 6 stellig
- Speicherplätze:1 Mastercode zugleich Benutzercode
- Sende-Empfangseinheit: integriert
- Betriebsspannung: 12-24V DC
- Datenübertragung: verschlüsselt über AES 128
- Oberfläche: Edelstahl

BIO KEY RFID

RFID Karten/Transponder werden individuell programmiert und gewähren oder verwehren in Objekten, wie beispielsweise Büros, Kanzleien oder Hotels, den Zutritt. Ansteuerungssystem und Schloss kommunizieren über Funk miteinander. Die Außeneinheit ist nach IP 65 staub- und wasserdicht vergossen.

Produktmerkmale:

- Speicherplätze: bis zu 150 Karten/Transponder anlernbar
- Sende-Empfangseinheit: integriert
- Betriebsspannung: 12-24V DC
- Datenübertragung: verschlüsselt über AES 128
- Oberfläche: Edelstahl

STAND ALONE LÖSUNGEN

BIO KEY FINGERSCAN

Der Fingerscan ist eine optimale Lösung für kleine bis mittlere Objekte, denn der eigene Fingerabdruck ist unverwechselbar und eignet sich somit ausgezeichnet für die Nutzung im Zuge eines Zutrittskontrollsystems. Ein Aussperren oder die Gefahr, den Schlüssel zu verlieren, gibt es nicht mehr. Die Lesefläche ist ständig auf 29°C temperiert und nach IP 65 staub- und wasserdicht vergossen. Ansteuerungssystem und Schloss kommunizieren über Funk miteinander.

Produktmerkmale:

- Speicherplätze: bis zu 150 Finger anlernbar
- Sende-Empfangseinheit: integriert
- Betriebsspannung: 12-24V DC
- Speicherplatzverwaltung: als Option
- Datenübertragung: verschlüsselt über AES 128
- Oberfläche: Edelstahl
- Funk-Frequenz: 868 MHz

Netzwerkfähige Variante (RS485 oder TCP/IP) auf Anfrage verfügbar.

HANDSENDER

Der Handsender bietet größten Komfort und ist mit einer Auto-Fernbedienung vergleichbar. Ausgestattet mit einer AES 128 Verschlüsselung können Funksignale nicht missbraucht werden. Der Handsender bietet zwei Varianten der Öffnung: Kurzzeit-Offen oder Langzeit-Offen bis auf Widerruf.

Produktmerkmale:

- Speicherplätze: kann in beliebig vielen Schlössern angelernt werden
- Funk-Frequenz: 868,3 MHz
- Batterie: Lithiumknopfzelle CR 2032
- Datenübertragung: verschlüsselt über AES 128
- Reichweite: bis zu 5 Meter je nach Umgebung und Türbeschaffenheit
- Öffnungsfunktion: Kurzzeit-Offen für 5 Sek. / Langzeit-Offen bis auf Widerruf

I/O MODUL

Das I/O Modul ermöglicht die Kommunikation bestehender Zutrittssysteme mit Produkten der Südmetall Schließsysteme. Somit können bestehende und neue Systeme kombiniert werden und eine Nachrüstung von ÜLock Schlössern unkompliziert erfolgen.

Produktmerkmale:

- Anschlussspannung: 12-24V DC
- Entriegelung: Kurzzeit-Offen
  Langzeit-Offen bis auf Widerruf
- Ansteuerung: potentialfreier Kontakt
- Programmierung: über Programmiertaste im Schloss
- Abmessung: 46 x 46 x 20 mm
- Installation: Unterputzdose
- Rückmeldung: ÜLock-B Batterie schwach, Außendrücker aktiviert

SYSTEMLÖSUNGEN...

...bieten Objektverantwortlichen ein hohes Maß an Komfort und empfehlen sich daher besonders für große Gebäude mit einer Vielzahl an Nutzern. Durch die Installation einer Software kann die Zutrittsregelung individualisiert werden. So ist beispielsweise eine Einschränkung auf ausgewählte Wochentage oder auch Tageszeiten möglich. Eine weitere Form der Individualisierung bildet die Anlage von Benutzergruppen mit unterschiedlichen Zutrittsrechten. Die Daten werden bequem über einen Kartenleser am PC auf die Mifare Karten gespielt – ACCESS ON CARD.

I/O MODUL

Das I/O Modul ermöglicht die Kommunikation bestehender Zutrittssysteme mit Produkten der Südmetall Schließsysteme. Somit können bestehende und neue Systeme kombiniert werden und eine Nachrüstung einfach erfolgen.

I/O Modul EWS Eco: Nähere Infos siehe Seite 13

Produktmerkmale:

- Anschlussspannung: 12 - 24V DC
- Abmessung: 46 x 46 x 20 mm
- Programmierung: Programmiertaste im Schloss
- Entriegelung: Kurzzeit-Offen
  Langzeit-Offen bis auf Widerruf
- Installation: Unterputzdose
- Rückmeldung: ÜLock-B Batterie schwach, Außendrücker aktiviert

SÜDMETALL RFID

RFID Wandleser zum direkten Ansteuern eines ÜLock-B über Funk. Das Leuchtelement des Wandlesers kann als Orientierungshilfe in Weiß leuchten. Die Farbe Grün bestätigt die Zutrittserlaubnis, Rot signalisiert die fehlende Zutrittserlaubnis.

silber weiß anthrazit

Produktmerkmale:

- Ansteuerung ÜLock: Funk 868,3 MHz
- Karten/Transponder Format: Mifare Classic, Speicher mind. 1kB
- Lesedistanz: max. 6 cm
- Konfiguration: Konfigurationskarte wird mit Hilfe der ÜManagement Software programmiert
- Betriebsspannung: 12V DC
- Abmessung: 80 x 80 x 28 mm
- Installation: Standard Unterputzdose
- Ereignisspeicher: Auslesen über Micro USB Schnittstelle am Wandleser
- Oberfläche: Kunststoff
- Farbe Abdeckrahmen: silber, anthrazit, weiß
- Farbe Leuchtelement: weiß, grün, rot

ÜMANAGEMENT

Software zur Organisation und Verwaltung der Zugangsberechtigungen.

Produktmerkmale:

- Anzahl der Türen: bis zu 80 Türen je Mandant
- Gliederung: Benutzer/Benutzergruppen
- Zeitmanagement: Zeitzonen/Wochentage
- Zutrittserlaubnis: zeitlich definierbar
- Ereignisspeicher: Auslesen über USB Schnittstelle am Wandleser
- Zugangsberechtigung: individuell programmierbar
- Betriebssystem: Windows 7 und neuwertiger
- Datenspeicherung: „Access on Card“ über RFID Kartenlesegerät
- Kredit Funktion: wird mit Punkten geladen, bei jedem Zutritt werden Punkte abgebucht

MIFARE CLASSIC KARTEN

Die Mifare Classic Karten (1kB) dienen als Identifikationsmittel. Auf der Karte werden die individuellen Daten gespeichert, sodass der RFID Leser erkennt, ob die Person eine Zugangsberechtigung besitzt oder nicht.

MIFARE CLASSIC TRANSPONDER

Die Mifare Classic Schlüsselanhänger dienen als Identifikationsmittel und somit als Alternative zu den Mifare Classic Karten. Auf den Transpondern werden die individuellen Daten gespeichert, sodass der RFID Leser erkennt, ob die Person eine Zugangsberechtigung besitzt oder nicht.

Produktmerkmale:

- Material: ABS Kunststoff blau-grau oder ABS Kunststoff blau/ Edelstahl
- Speicherkapazität:1 kB

ÜBAR PANIKSTANGE

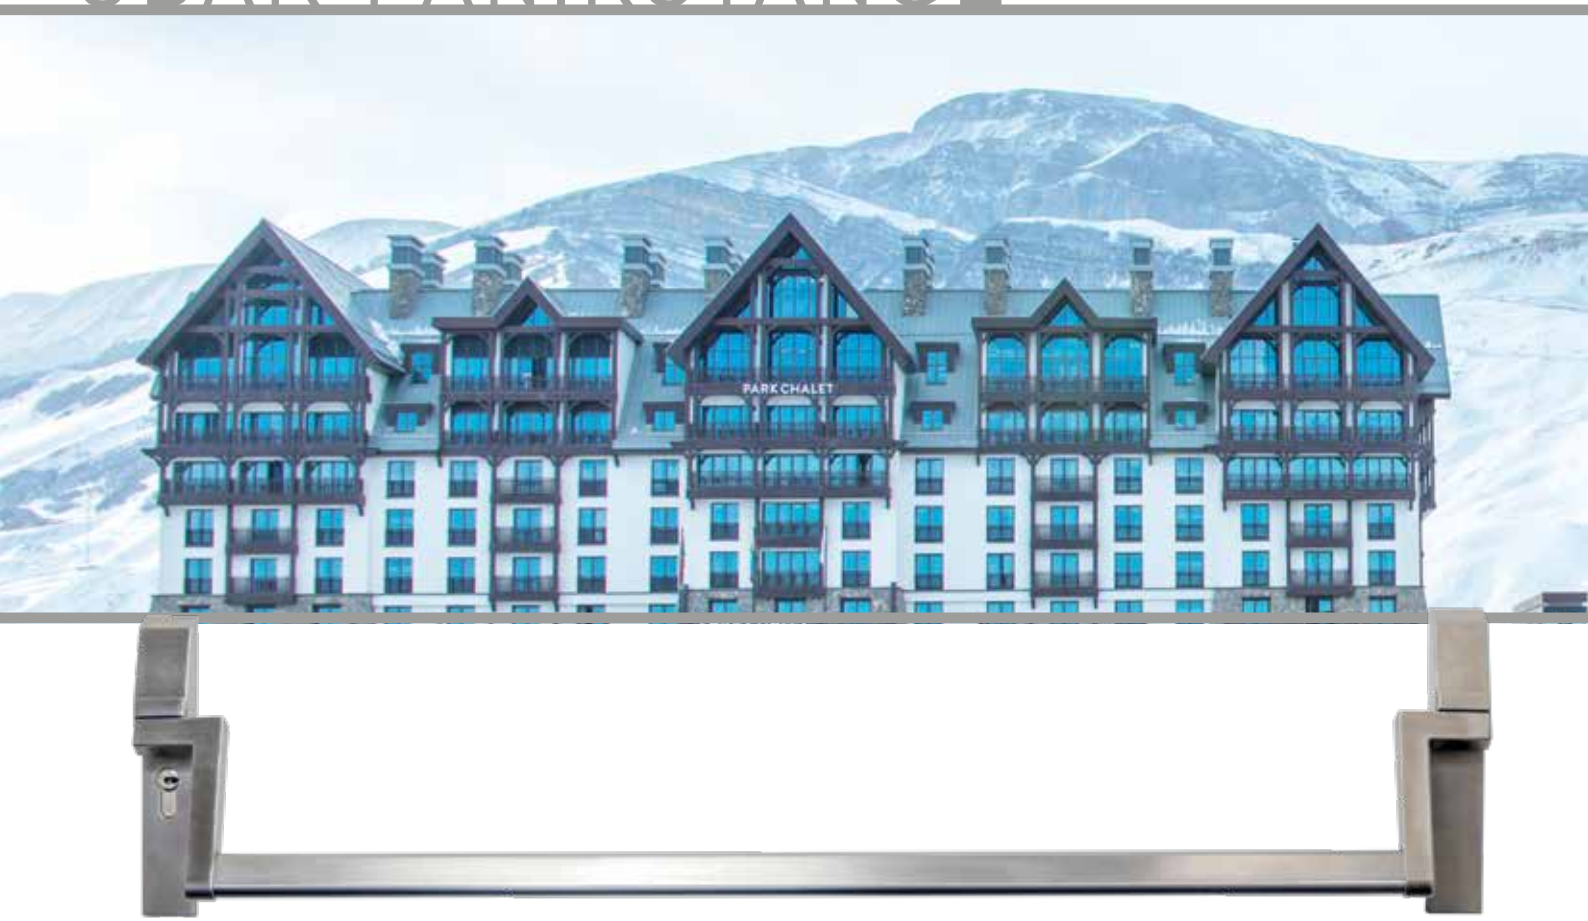

ÜBAR

Panikstange zum Einsatz entsprechend EN 1125. Schlankes und ansprechendes Design, Oberfläche Standard Edelstahl. Keine Quetschgefahr dank lückenloser Abdeckkappen.

Produktmerkmale:

- Entfernungsmaß: 72, 88, 92 mm
- Drücker: Vierkant 9 mm
- Drehwinkel: 30 Grad (in Verbindung mit ÜLock-B)
  35 Grad auf Anfrage
- Zylinder: Profilzylinder (PZ)
- Tür Breite max.: 1.257 mm
- Aufbau: 90 mm
- Oberfläche: Edelstahl, wahlweise Edelstahl mit antimikrobieller Oberfläche „ABACO“

Individuelle Beschichtungen auf Anfrage.

ABACO

ABACO ist eine Oberfläche mit antimikrobiellen Eigenschaften aus eigener Produktion. Diese bietet effektiven Schutz vor krankheitserregenden Keimen und ist äußerst langlebig und abnutzungsresistent. Türbeschläge, wie auch die Panikstange ÜBar, sind mit hygienischer ABACO-Oberfläche erhältlich.

Die Wirksamkeit wird über 20 Jahre garantiert (siehe Garantie-Erklärung auf unserer Webseite). ABACO wird bereits seit Jahren erfolgreich in der Medizintechnik eingesetzt.
Nähere Informationen finden Sie im Prospekt 36.06.4781 oder auf www.suedmetall.com

SICURA PAULA

Der Beschlag Sicura Paula aus dem Südmetall-Sortiment erfüllt die Kriterien für Flucht- und Paniktüren. Aus diesem Grund lässt sich der Beschlag hervorragend in eine Systemlösung integrieren.

Produktmerkmale:
- Stabile Stahl-Unterkonstruktion
- Drücker: fest/drehbar gelagert
- Prüfungen: DIN 18257, DIN 18273, EN 179



SCHMALRAHMEN-GARNITUREN

Schmalrahmen-Garnituren mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosette und Hochhaltefeder. Montage ist wahlweise mit oder ohne Dübeltechnik möglich. Sie bieten eine gute Lösung für Rohrrahmen-Türen, sind äußerst stabil und qualitativ hochwertig. Viele weitere Modelle finden Sie im Katalog Faszination Beschläge.

Produktmerkmale:
- Montagesystem: Vario Star Top Speed
- Drücker: fest/drehbar gelagert
- Prüfungen: DIN 18273, EN 179

Top Speed Oval Montagevideo



NACHTLEUCHTEND

Das Orientierungslicht ganz ohne Strom! Die einzigartige und patentierte Technologie speichert Licht und gibt es bei Dunkelheit wieder ab. Unter normalen Anwendungsbedingungen sind die Leuchtelemente in 10-15 Minuten aufgeladen und können ihre Leuchtkraft bis zu zehn Stunden lang abgeben.

ANSPRECHPARTNER

JÖRG BÄRENFÄNGER

Vertriebsleitung

Telefon: +49 (0) 8654 / 46 75 - 448
Mobil: +49 (0) 172 / 395 09 76
Email: j.baerenfaenger@suedmetall.com

PETRA RITZMANN

Architektenberaterin, Objektberaterin
Deutschland Ost und Bayern

Mobil: +49 (0) 173 / 641 95 68
Email: p.ritzmann@suedmetall.com

HANS-GÜNTER BLANKENBURG

Architektenberater, Objektberater
Deutschland Nord, Mitte und Südwest

Mobil: +49 (0) 172 / 753 22 77
Email: h-g.blankenburg@suedmetall.com

OSKAR GOMILSCHAK

Architektenberater, Objektberater
Österreich/Osteuropa

Mobil: +43 (0) 664 / 968 70 73
Email: o.gomilschak@suedmetall.com

Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.

(Henry Ford)

36.06.4766

Südmetall®

Vertrieb & Logistik: Süd-Metall Beschläge GmbH
Sägewerkstrasse 5 I 83404 Ainring / Hammerau | T +49 (0) 8654 4675-50 I F +49 (0) 8654 3672
Email: info@suedmetall.com | **www.suedmetall.com**

Entwicklung & Produktion: Süd-Metall Schließsysteme Leipzig GmbH
Apelsteinallee 1 I 04416 Markkleeberg | **www.suedmetall-schliesssysteme.com**

Alle Angaben sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichungen und Druckfehler.
Es gelten die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen laut unserer Website. Es gelten die AGB der Süd-Metall Beschläge GmbH.
Bitte beachten Sie die Garantie-Erklärungen auf unserer Website.